
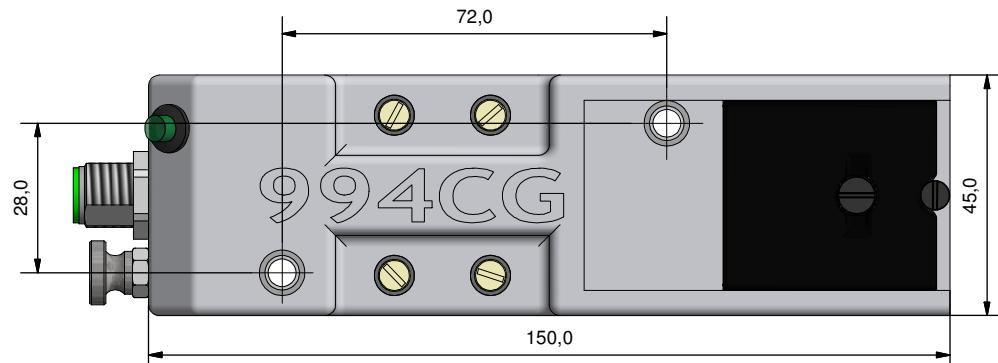




Sicherheitsinformation

- Verschlussstifte **MÜSSEN** benutzt werden wenn der Hochspannungsausgang nicht genutzt wird (d.h. 3 Ausgänge, 1 Verschlussstift)
- Stromversorgung **MUSS** an der externen Erdungsschraube geerdet werden.
- 24V Eingang **MUSS** getrennt werden bevor Ausgänge oder Teile angeschlossen/getrennt werden
- Sichern Sie erst die Klemmen mit dem Gewindestift, um eine Verbindung sicherzustellen. Schrauben Sie dann den äußeren Gewindestift auf das Kabel. **NICHT ZU FESTE ANZIEHEN**
- Ersetzen Sie **KEINE** Stifte durch Metallteile falls die original Gewindestifte aus Plastik verloren gehen.

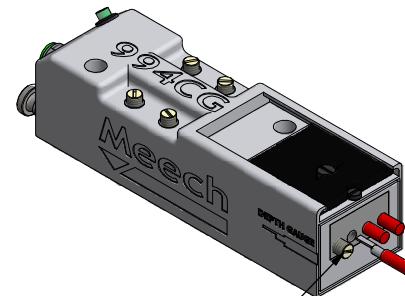

LED Anzeige

- Grün durchgehend - 994CG Eingeschaltet
- Grün blinkend - Aufladung aktiviert
- Rot durchgehend - Alarm

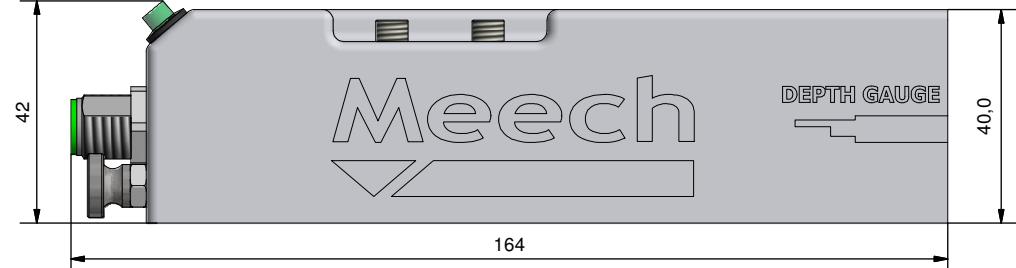

Pinbelegung

Pin	Kabelfarbe	
3	Blau - Erde	
1	Braun - 24V Eingang	
2	Weiß - HS OK. 24V wenn Ausgang > 80%	
4	Schwarz - ON/OFF (Geerdet für OFF)	
5	Grau - 4-20mA Eingangssignal	