

气动产品

有效冷却机柜

目录:



节能安全喷嘴

1

用作开口管的替代品



节能安全喷枪

1

标准喷枪的耐磨节能替代品。



节能大推力喷管

2

用于提供短时强节能空气的喷射。



节能空气增流器

2

可提供强空气流，而压缩空气消耗量最小。



节能气幕

2

提供适用于超宽区域的有效气刃



涡流管

3

为工业应用而设计。



机柜冷却器

3

提供冷气流，防止工业气柜/气板、或其附件过热。



冷气流喷枪

4


提供冷气流，普遍用于定点冷却，或冷却难以实现的区域。



实验工具

4

适用于各种冷却应用。



针式冷却器

4

完美的定点冷却，适用于任何小型冷却用途



小型涡流管

5

设计为更小、更精致和需要更少压缩空气流的产品



小型冷气枪

5

设计为更小、更精致和需要更少压缩空气流的产品。

Meech 气动技术 气动效率范围

有效地降低了压缩空气的需求量和成本。

Meech 气动技术 (MAT) 范围，旨在降低能源成本，通过将环境空气吸入压缩空气流，使用较少的压缩空气，达到同样的效果。

在有些情况下，压缩空气的需求量可以减少至 70%。这既节约能源又节约成本。

节能安全喷嘴

用作开口管的替代品。



特性

- 节能
- 降噪
- 创新设计
- 无活动部件
- 符合健康和标准
- 易于安装
- 可调节
- 铝或不锈钢材质
- 卓越的性能

优点

- 空气喷嘴最多能将压缩空气的需求量减少 70%，并能降低压缩空气的运行成本
- 噪音可降低多达 30 dBA
- 提供的空气放大比率为 25: 1
- 无需维护
- 预防终端的喷嘴设计
- 独特的喷嘴设计，喷嘴可连接 1/8" 或 1/4" BSP 管接头
- 可用于特殊用途
- 可在绝大多数环境条件下使用
- 推力级超过 250 克，而压缩空气耗气量仅为 15 cfm (425l/min)

节能安全喷枪

标准喷枪的耐磨节能替代品。

特性

- 节能
- 降噪
- 创新设计
- 无活动部件
- 符合健康和标准
- 耐磨
- 可调节
- 铝或不锈钢材质
- 卓越的性能

优点

- 安全型喷枪最多能将压缩空气的需求量减少 70%，并能降低压缩空气的使用成本
- 与标准喷枪相比，噪音可降低多达 30 dBA
- 提供的空气放大比率为 25: 1
- 无需维护
- 预防终端的喷嘴设计
- 铝制枪柄
- 可用于专用设备
- 可在绝大多数环境条件下使用
- 推力级超过 250 克，而压缩空气耗气量仅为 15 cfm (425l/min)



上述产品可能包含一项或多项专利。欲了解更多信息请直接联系当地供应商，或访问我公司网站：www.meech.com

密其静电消除设备 (上海) 有限公司

地址：上海市闵行区先锋街25号宝纳大厦7楼G单元 邮箱：201103
电话：400 820 0102 传真：400 820 0102*201

邮箱：info@meech.cn
网址：www.meech.com

节能大推力喷管

用于提供短时强节能空气的喷射。



特性

- 节能
- 降噪
- 无活动部件
- 易于安装
- 可调节
- 通用性
- 卓越的性能

优点

大推力喷管最多能将压缩空气的需求量减少 70%，并能降低压缩空气的使用成本

与开口管相比，噪音可降低多达 30 dBA

无需维护

标准 BSP 螺纹，使节能大推力喷管可与绝大多数现有气源相连接

可用于专用设备

4 种不同尺寸的型号，使节能大推力喷管可应用于各种气源设备

推力级超过 450 克，而压缩空气耗气量仅为 26 cfm (736l/min)

节能空气增流器

可提供强空气流，而压缩空气消耗量最小。

特性

- 节能
- 降噪
- 无活动部件
- 易于安装
- 可调节
- 铝或不锈钢材质制造
- 通用性
- 卓越的性能

优点

空气增流器最多能将压缩空气的需求量减少 70%，并能降低压缩空气的使用成本

与开口管相比，噪音可降低多达 30 dBA

无需维护

标准管接头，可与绝大多数的现有气源相连接

可用于专用设备

可在绝大多数环境条件下使用


6 种不同尺寸的型号，使节能大推力喷管可应用于各种气源设备

推力级超过 450 克，而压缩空气耗气量仅为 26 cfm (736l/min)



节能气幕

提供适用于超宽区域的有效气刃

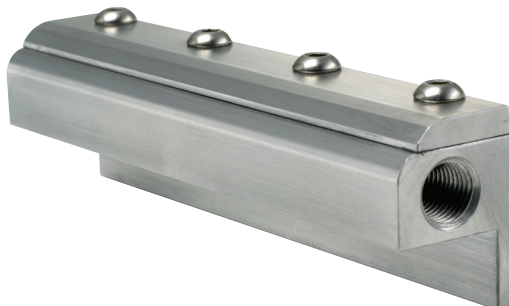

特性

- 节能
- 降噪
- 创新设计
- 无活动部件
- 易于安装
- 任选长度

优点

气幕最多能将压缩空气的需求量减少 70%，并能降低压缩空气的使用成本

与钻孔管相比，噪音可降低多达 30 dBA

提供的空气放大比率为 25: 1

无需维护

在法兰运动整体长度上，可在任意位置钻孔，易于安装

可制造为 50 mm 到 2,500 mm 之间的任意长度

上述产品可能包含一项或多项专利。欲了解更多信息请直接联系当地供应商，或访问我公司网站：www.meech.com

密其静电消除设备（上海）有限公司

地址：上海市闵行区先锋街25号宝钢大厦7楼G单元 邮箱：201103

电话：400 820 0102

传真：400 820 0102*201

邮箱：info@meech.cn

网址：www.meech.com

Meech 气动技术 涡流冷却范围

有效的工业冷却效果

Meech 气动技术涡流冷却范围，旨在为任何领域的工业应用提供冷气流。

仅使用压缩空气，与传统的冷却方法相比，涡流管技术具有更多优势。除了尺寸和通用性优势之外，涡流管无活动部件，无需供电、无需维护。

涡流管

为工业应用而设计。



特性

- 创新设计
- 无活动部件
- 易于安装
- 可调节
- 不锈钢材质加工制造
- 2 种规格可选

优点

- 热空气温度可高达 50°C 以上，冷空气温度可以低于压缩空气。
- 无需维护
- 标准的 1/4" BSP 管接头，使涡流管可与绝大多数的现有气源相连接
- 不同的压缩空气发生器，可用于特殊用途
- 耐磨，适用于各种工作环境
- 中小型涡流管，适用于各种不同用途

机柜冷却器

提供冷气流，防止工业气柜/气板、或其附件过热。



特性

- 创新设计
- 无活动部件
- 易于安装
- 可调节
- 不锈钢材质加工制造
- 安全特性
- 噪音低
- 机柜冷却器系统
- 防止灰尘进入
- 符合 NEMA 4/12 和 IP56 标准

优点

- 外形尺寸小，可安装在空间紧张的狭小区域
- 无需维护
- 可安装到任何柜内/墙上的任意位置
- 配有 4 个压缩空气发生器（黄色、红色、蓝色和褐色），可控制压缩空气量和温度
- 耐磨，适用于各种工作环境
- 安全阀可防止气柜压力过大
- 压力为 80 psi (5.4 Bar) 时，红色发生器噪音为 73 dBA
- 最大化的冷却效率
- 降低设备停机时间

上述产品可能包含一项或多项专利。欲了解更多信息请直接联系当地供应商，或访问我公司网站：www.meech.com

密其静电消除设备（上海）有限公司

地址：上海市闵行区先锋街25号宝纳大厦7楼G单元 电话：400 820 0102

邮箱：201103

邮箱：info@meech.cn
网址：www.meech.com

传真：400 820 0102*201

冷气流喷枪

提供冷气流，普遍用于定点冷却，或冷却难以实现的区域。



特性

- 创新设计
- 无活动部件
- 易于安装
- 可调节
- 不锈钢材质加工制造
- 噪音低

优点

- 2 种规格可选，同时，使用消音器降低噪音水平
- 无需维护
- 带有强磁铁，可将冷气流喷枪固定到任意磁性表面
- 配有 4 个压缩空气发生器，可控制压缩空气量和温度（配备有一个用于调节冷气流的控制阀，是冷气流喷枪的一个显著特征）
- 耐磨，适用于各种工作环境
- 红色发生器压力 80 psi (5.4 Bar) 时，噪音为 73 dBA

实验工具

适用于各种冷却应用。



特性

- 创新设计
- 无活动部件
- 可调节
- 不锈钢材质加工制造
- 噪音低
- 两种规格

优点

- 热空气温度可高达 50°C 以上，冷空气温度可以低于压缩空气。
- 无需维修、易于安装
- 8 个发生器适用于特殊用途，使用温度范围广
- 耐磨，适用于各种工作环境
- 冷端消音器可降低压缩空气的噪音
- 中小型实验工具，适用于各种用途

针式冷却器

完美的定点冷却，适用于任何小型冷却用途



特性

- 创新设计
- 无活动部件
- 易于安装
- 可调节
- 不锈钢材质加工制造
- 节管
- 噪音低

优点

- 热空气温度可高达 50°C 以上，冷空气温度可以低于压缩空气。
- 无需维护
- 标准管接头，可与绝大多数现有的气源相连接，并配有一个强磁座
- 配有两个发生器，高部分（黄色）8 cfm 发生器和低部分（绿色）8 cfm 发生器，设计为与小型涡流管共同使用
- 耐磨，适用于各种工作环境
- 将冷空气直接输送到难于冷却的区域
- 热端消音器可降低压缩空气的噪音

小型涡流管

设计为更小、更精致和需要更少压缩空气流的产品。



特性

- 创新设计
- 无活动部件
- 易于安装
- 可调节
- 不锈钢材质加工制造
- 小巧

优点

所供应的热空气温度可高达 50°C 以上，冷空气温度可以低于压缩空气。

无需维护

标准的 1/4" BSP 管接头，可与绝大多数现有的气源相连接
小型涡流管配备有一个标准的管径 1/8" BSP 至 6mm 的推适配配器

控制阀控制温度调节

耐磨，适用于各种工作环境

特别设计的较小型产品，需要的空气流更少。小型涡流管，耗气量更低

小型冷气枪

设计为更小、更精致和需要更少压缩空气流的产品。



特性

- 创新设计
- 无活动部件
- 易于安装
- 可调节
- 不锈钢材质加工制造
- 噪音低
- 两种规格
- 节管

优点

采用消音器降低噪音水平，可在大多数环境条件下使用

无需维护

带有强磁铁，可将冷气流喷枪固定到任意磁性表面

配有 2 个压缩空气发生器（黄色和绿色），可控制压缩空气量和温度（配备有一个用于调节冷气流的控制阀，是冷气枪的一个显著特征）

耐磨，适用于各种工作环境

冷端消音器可降低压缩空气的噪音

小型和中型

将冷空气直接输送到难于冷却的区域

All you need, from the best in the business

Meech还提供下列产品和服务:

- 工业静电控制系统 – 在工业生产中去除多余的静电或产生可控的静电能够提高生产率，减少浪费，提高产品质量。
- 静电放电 – 高灵敏度的电子洁净室环境的静电控制，预防静电放电损害，并减少废品率。
- 气动设备 – 压缩空气产品具有节能，降低噪音和快速冷却的特点。
- **JetStream**射流式风刀除尘系统 – 高效的风刀除尘系统用于表面除尘和去湿。

Meech Static Eliminators (Shanghai) CO., Ltd 密其静电消除设备（上海）有限公司

上海市闵行区先锋街25号7楼G单元

邮编：201103

电话：400 820 0102

传真：400 820 0102 * 201

电子邮件：info@meech.cn

网址：www.meech.com